



ULTRATECNO MR-400

EQUIPO DE ENJUAGE DE ALTA POTENCIA

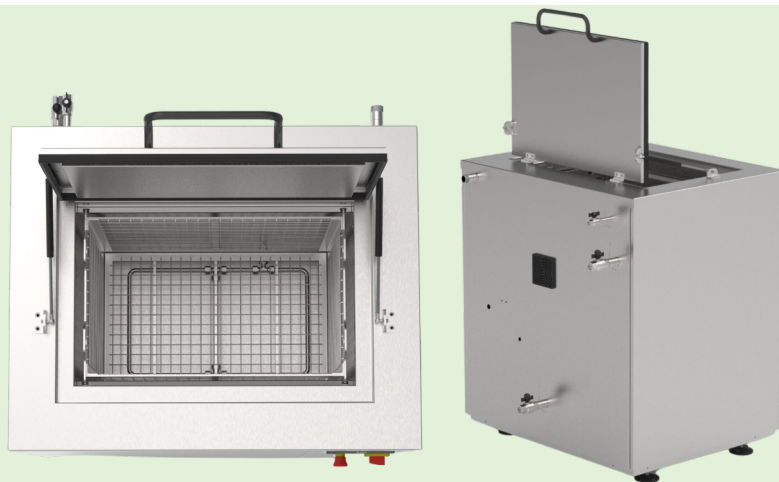

- Resistencia de acero inoxidable
- Aislamiento térmico y acústico de tanque y tapa, sellada perimetralmente
- Llenado de agua manual con regulador de caudal
- Sensor inductivo de nivel de agua para proteger del funcionamiento en seco
- Sistema de burbujeo de aire para mejorar la eficiencia del enjuague

DIMENSIONES ÚTILES



CARACTERÍSTICAS

Construcción	Construcción total en acero inoxidable	Soporte de cesta por encima del nivel de agua
	Patas regulables	Panel de control e interruptores frontales
	Base del tanque inclinada	Ajuste trasero de válvulas
	Borde elevado en el perímetro del tanque	Cuadro eléctrico integrado en parte trasera

Dimensiones externas con tapa superior abierta	1069 x 1023 x 1864 mm
Tamaño máximo del molde	550 x 300 x 550 mm
Carga estática máxima	300 kg
Dimensiones internas de la cesta	668 x 404 x 659 mm
Dimensiones del tanque	729 x 481 x 816 mm
Volumen máximo de llenado	269 l

Válvula de llenado	½"
Válvula de drenaje	1¼"
Válvula de rebose	1¼"
Sensor de nivel de agua	Inductivo

Potencia de calefacción	7,5 kW
Rango de temperatura	Temperatura ambiente - 80°C
Espesor del aislamiento térmico y acústico	50 mm
Tapa del tanque aislada	Manual (automático opcional), 30 mm, sellado perimetral

Carga conectada	10,5 kW
Corriente a 400/230 V (3P+N+E) 50 HZ	16,3 A
Cable de conexión	Cable de goma de 5 m con enchufe de 16A

Materiales	Bastidor, depósito: AISI 304 Válvulas: AISI 316L Resistencias: 254SMO
Normas	EMC 2014/30/UE LVD 2014/35EU + EN61439-2

Panel de control digital	Panel de control multilingüe con pantalla táctil a color de 7" para un fácil manejo con tiempo de tratamiento y temperatura ajustables, 3 preajustes programables, límite de temperatura, temporizador de 7 días, protección contra funcionamiento en seco.
---------------------------------	---

Documentación	Instrucciones CE - Declaración de conformidad Diagramas de circuitos eléctricos Lista de piezas de repuesto Instrucciones de mantenimiento y cuidado
----------------------	--