



# ULTRATECNO MR-500

## EQUIPO DE ENJUAGE DE ALTA POTENCIA

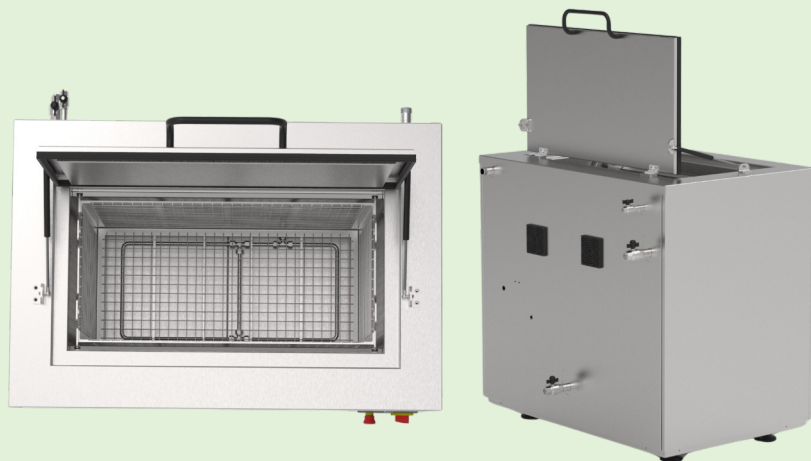

- Resistencia de acero inoxidable
- Aislamiento térmico y acústico de tanque y tapa, sellada perimetralmente
- Llenado de agua manual con regulador de caudal
- Sensor inductivo de nivel de agua para proteger del funcionamiento en seco
- Sistema de burbujeo de aire para mejorar la eficiencia del enjuague

### DIMENSIONES ÚTILES



## CARACTERÍSTICAS

|                     |                                          |                                               |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Construcción</b> | Construcción total en acero inoxidable   | Soporte de cesta por encima del nivel de agua |
|                     | Patas regulables                         | Panel de control e interruptores frontales    |
|                     | Base del tanque inclinada                | Ajuste trasero de válvulas                    |
|                     | Borde elevado en el perímetro del tanque | Armario eléctrico integrado en parte trasera  |

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensiones externas con tapa superior abierta</b> | 1269 x 1013 x 1841 mm |
| <b>Tamaño máximo del molde</b>                        | 750 x 300 x 550 mm    |
| <b>Carga estática máxima</b>                          | 500 kg                |
| <b>Dimensiones internas de la cesta</b>               | 868 x 404 x 662 mm    |
| <b>Dimensiones del tanque</b>                         | 929 x 481 x 816 mm    |
| <b>Volumen máximo de llenado</b>                      | 343 l                 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Válvula de llenado</b>      | ½"        |
| <b>Válvula de drenaje</b>      | 1¼"       |
| <b>Válvula de rebose</b>       | 1¼"       |
| <b>Sensor de nivel de agua</b> | Inductivo |

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Potencia de calefacción</b>                    | 9 kW                                                    |
| <b>Rango de temperatura</b>                       | Temperatura ambiente - 80°C                             |
| <b>Espesor del aislamiento térmico y acústico</b> | 50 mm                                                   |
| <b>Tapa del tanque aislada</b>                    | Manual (automático opcional), 30 mm, sellado perimetral |

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Carga conectada</b>                      | 13 kW                                   |
| <b>Corriente a 400/230 V (3P+N+E) 50 HZ</b> | 20,2 A                                  |
| <b>Cable de conexión</b>                    | Cable de goma de 5 m con enchufe de 16A |

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiales</b> | Bastidor, depósito: AISI 304<br>Válvulas: AISI 316L<br>Resistencia: 254SMO |
| <b>Normas</b>     | EMC 2014/30/EU<br>LVD 2014/35EU + EN61439-2                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panel de control digital</b> | Panel de control multilingüe con pantalla táctil a color de 7" para un fácil manejo con tiempo y temperatura de tratamiento ajustables, 3 preajustes programables, límite de temperatura, temporizador de 7 días, protección contra funcionamiento en seco. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentación</b> | Instrucciones<br>CE - Declaración de conformidad<br>Diagramas de circuitos eléctricos<br>Lista de piezas de repuesto<br>Instrucciones de mantenimiento y cuidado |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|